Montaje del equipo

El equipo se suministra parcialmente montado.
Junto con este manual se suministra la documentación correspondiente al listado de piezas suministradas y las instrucciones de instalación de los accesorios.

Instalación al suelo

Junto con este manual se suministra la documentación correspondiente a la instalación al suelo.
**** El equipo es suministrado con el tipo de anclaje solicitado previamente en el pedido por el cliente.***

Repuestos

Contacte con nosotros para el suministro de piezas de repuestos.

Garantía

Este equipo cuenta con 2 años de garantía frente a cualquier defecto de fabricación en piezas o componentes.

AGASA no se responsabiliza de la rotura de piezas por una incorrecta instalación, un mal uso o actos vandálicos.

AGASA le ofrece una garantía de 10 años solo si contrata con la compra del equipo el servicio de mantenimiento.

SELLO DEL FABRICANTE / DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



AGASA S.L.
Polg. Ind. El Cerro
C/ Ingenieria nº 1
Telf. +34 955 78 51 39
Fax: +34 955 78 42 15
41210 - Guillena
SEVILLA



www.agasasl.com

AGASA



Manual del Equipo

Ref.- 225-B

¡ADVERTENCIA! No es recomendable el uso por menores de 3 años debido al riesgo de caídas.

Precauciones

1. Este manual deberá ser guardado por el propietario.
2. El uso de este elemento de juego, exige constantemente la vigilancia de un adulto.
3. El asiento está diseñado para un peso máximo de 140 Kg.
4. Se deberán realizar inspecciones periódicas según el fabricante. (ver documentación de Inspecciones y Mantenimiento AGASA)
5. Este producto cumple con los requisitos de seguridad que le aplican de la Norma EN 1176.
6. Podrá ser instalado en interior o al aire libre, tanto en parque públicos como privados.
7. Se deberá prestar atención al área de seguridad mínima (ver área de seguridad en página 3). No podrán existir bordillos, bancos, papeleras, paredes, etc. en dicha área de seguridad.
8. El suelo de caída deberá ser conforme a la EN-1177, pudiendo ser de tipo no compacto (arena, gravilla, etc.) o compacto (suelo de caucho). *ver instalación al suelo en la página 4.
9. El equipo deberá ser instalado de forma segura y cumpliendo con las normas de edificación y seguridad nacionales o locales.
10. Este equipo debe ser instalado según las instrucciones del fabricante.
11. Tras la instalación del equipo en el área de juego, se debe efectuar una inspección posterior a la instalación para evaluar el cumplimiento de la EN 1176.

Modo de empleo

ANTES DE SU PRIMER USO:
Se deberá comprobar que tanto el equipo como el área de juego está libre de cuerpos extraños propios del proceso de instalación y montaje. (p.e.: herramientas, restos de hormigón, etc.)

- Solo está permitido balancearse 2 niños al mismo tiempo, uno en cada asiento.
- Una vez sentado el usuario en el asiento, este se balanceará agarrandose con las dos manos a las cadenas.
No está permitido balancearse de pie en el asiento.
- Siempre deberá existir un adulto supervisando el juego del menor, prestando atención a las posibles situaciones potenciales de riesgo.
- El uso indebido e inadecuado de este equipo, puede originar accidentes para los usuarios.

Caracteríticas

- Dimensiones principales:
Longitud: 360 cm
Ancho: 160 cm
Altura: 270 cm


- Altura de caída libre: 147 cm

- Peso de la pieza más pesada: 45 Kg

- Área mínima para su instalación: ver página 3

-La superficie amortiguadora de impacto deberá ser conforme a la Norma EN-1177.

Área de seguridad

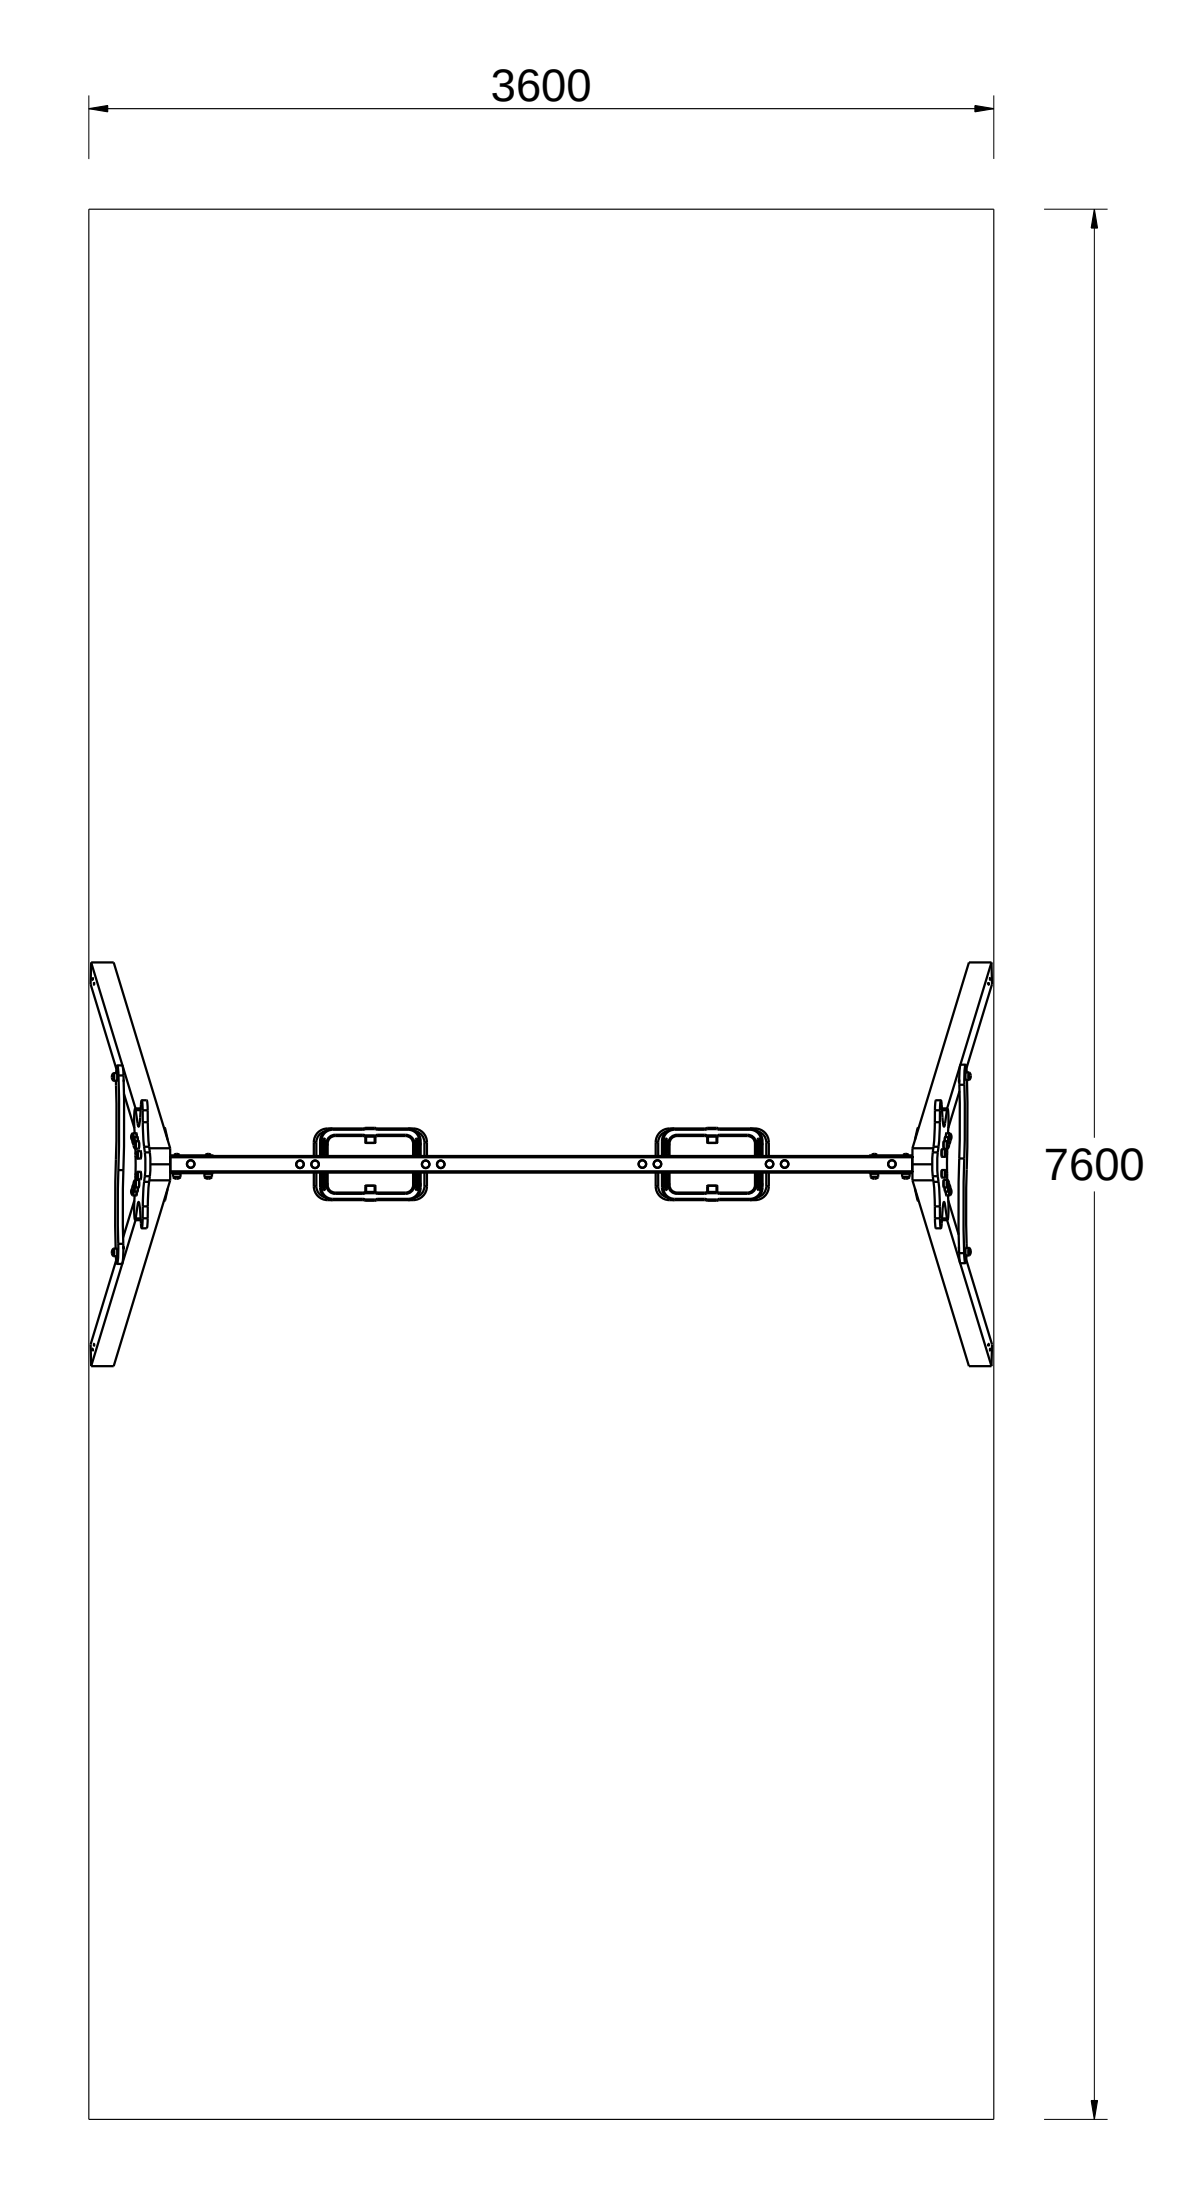


Área mínima: 27,5 m^2


COLUMPIOS **COLUMPIOS**

COLUMPIO REF.- 225 B


PIEZAS SUMINISTRADAS

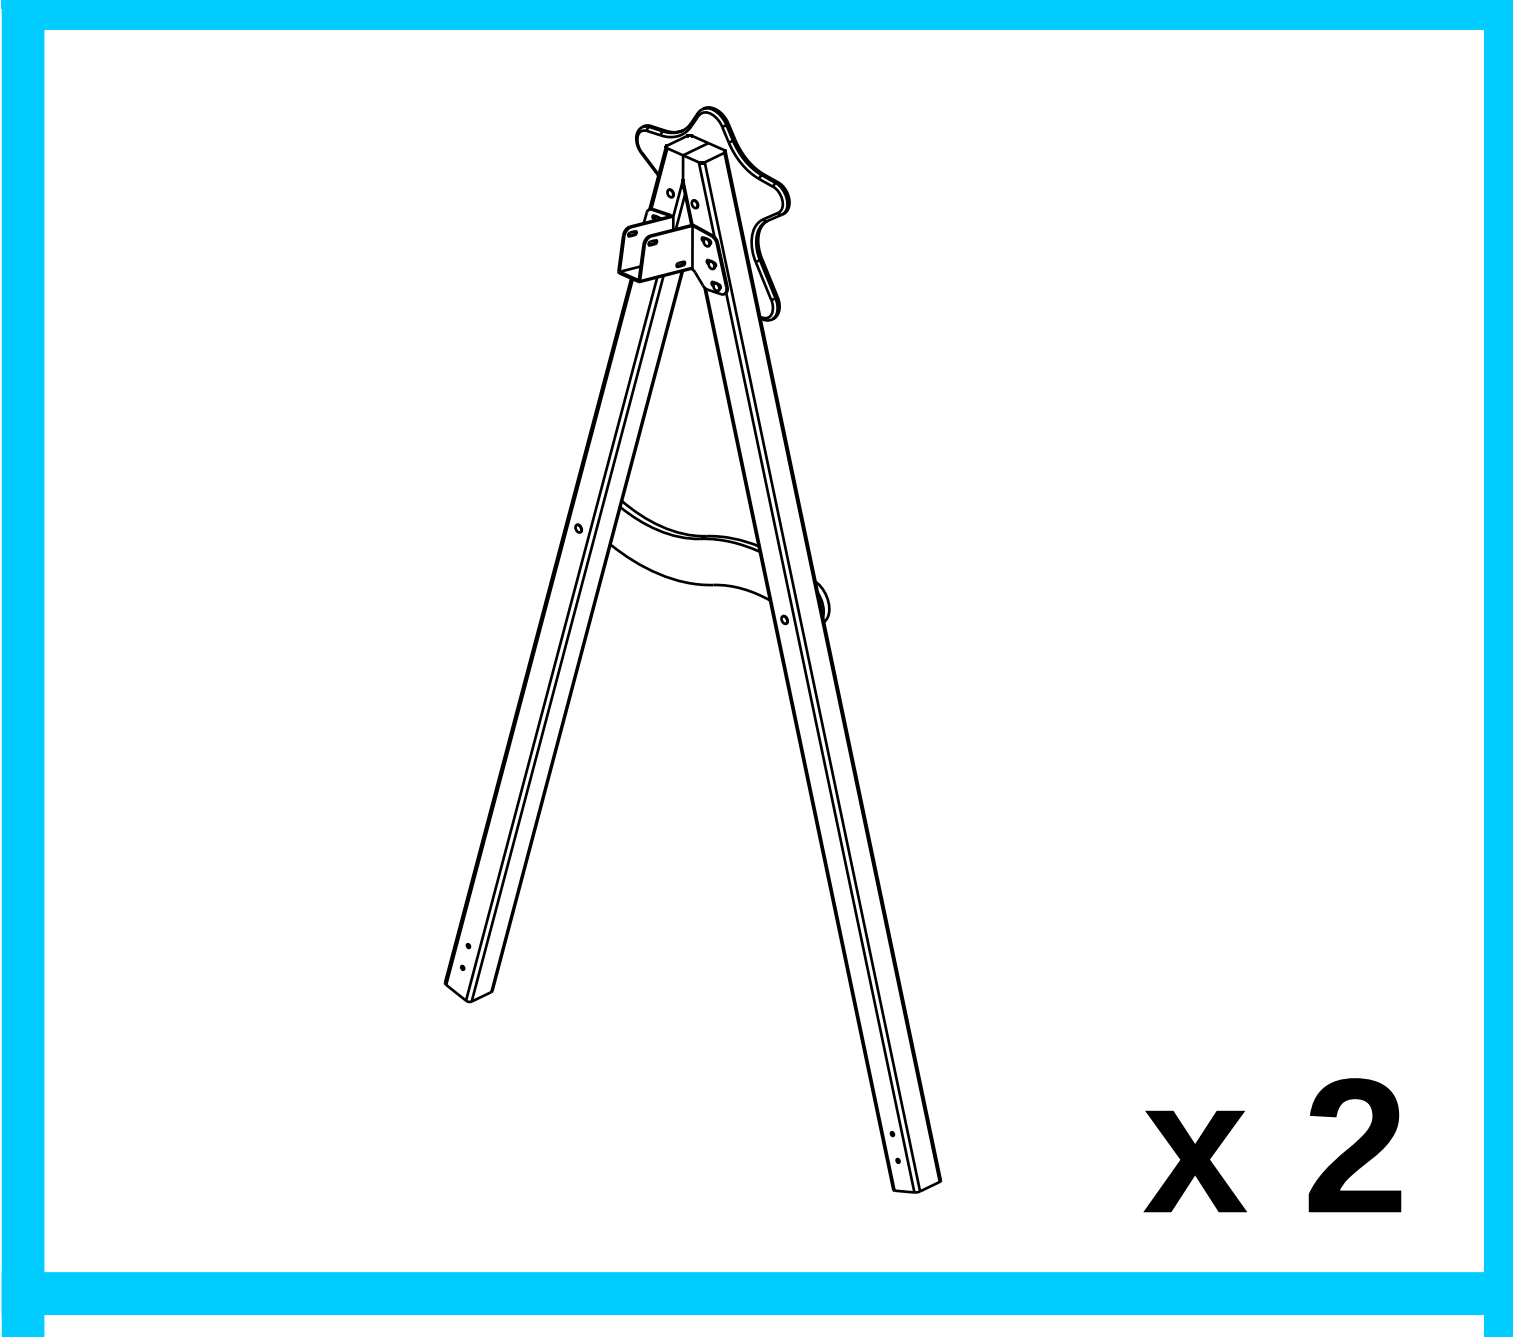

x 2

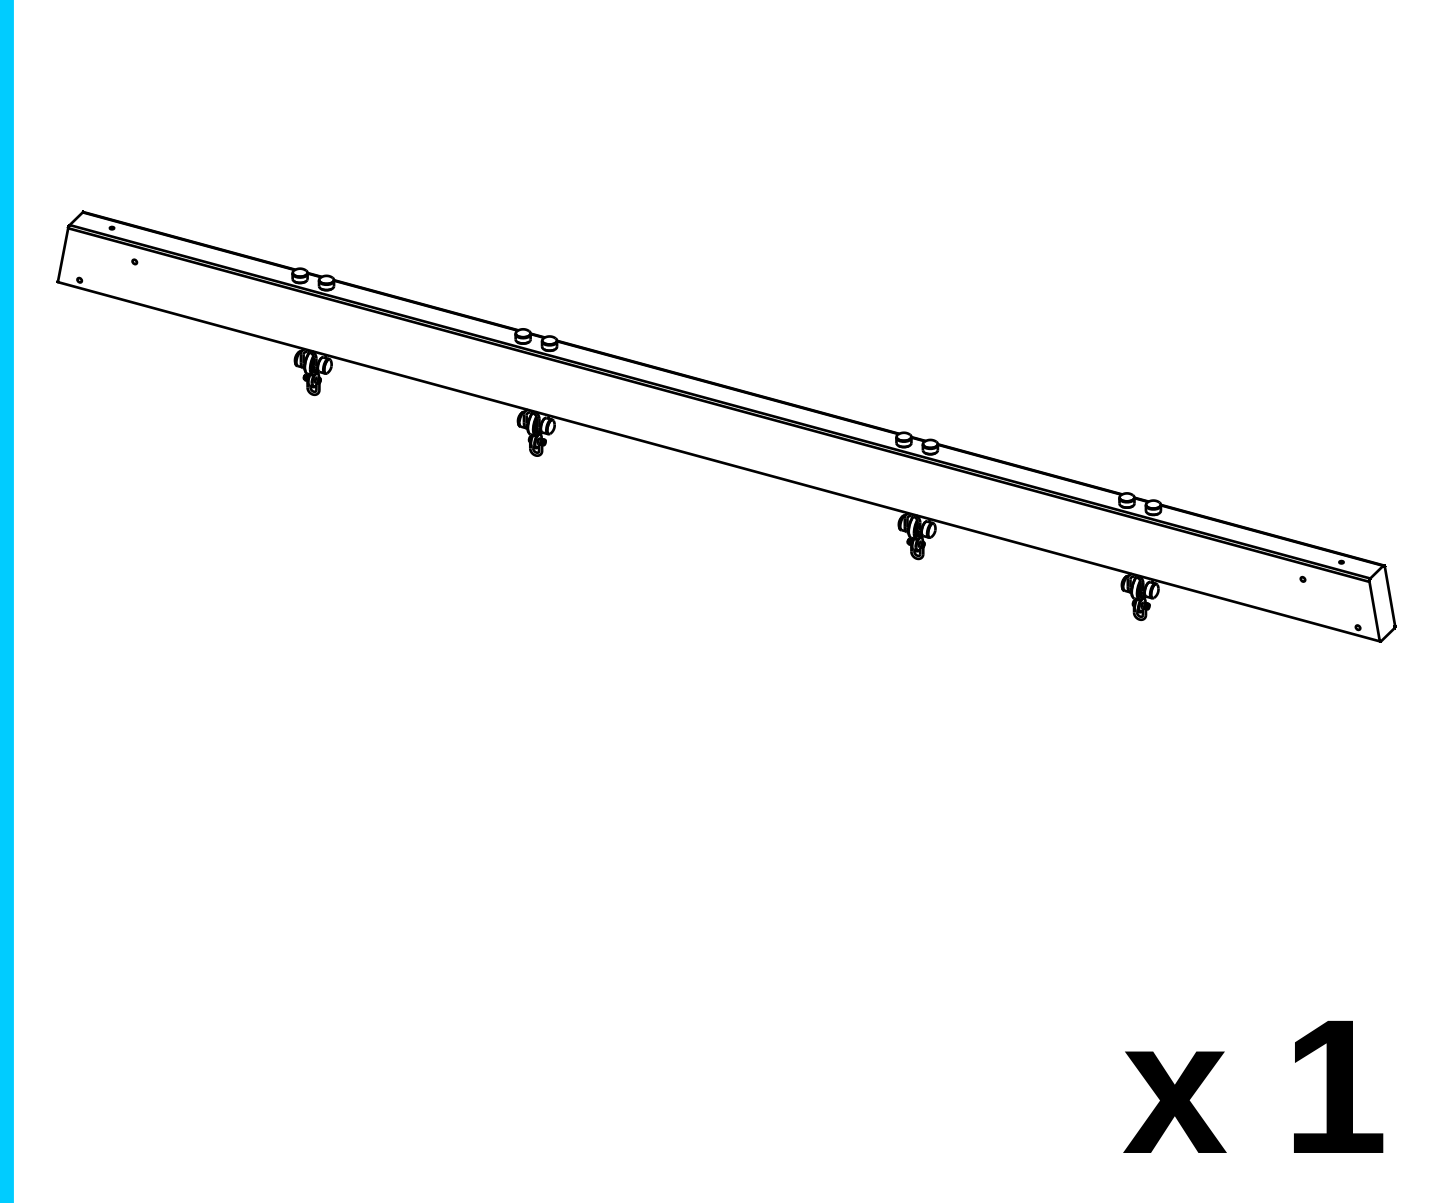

x 1

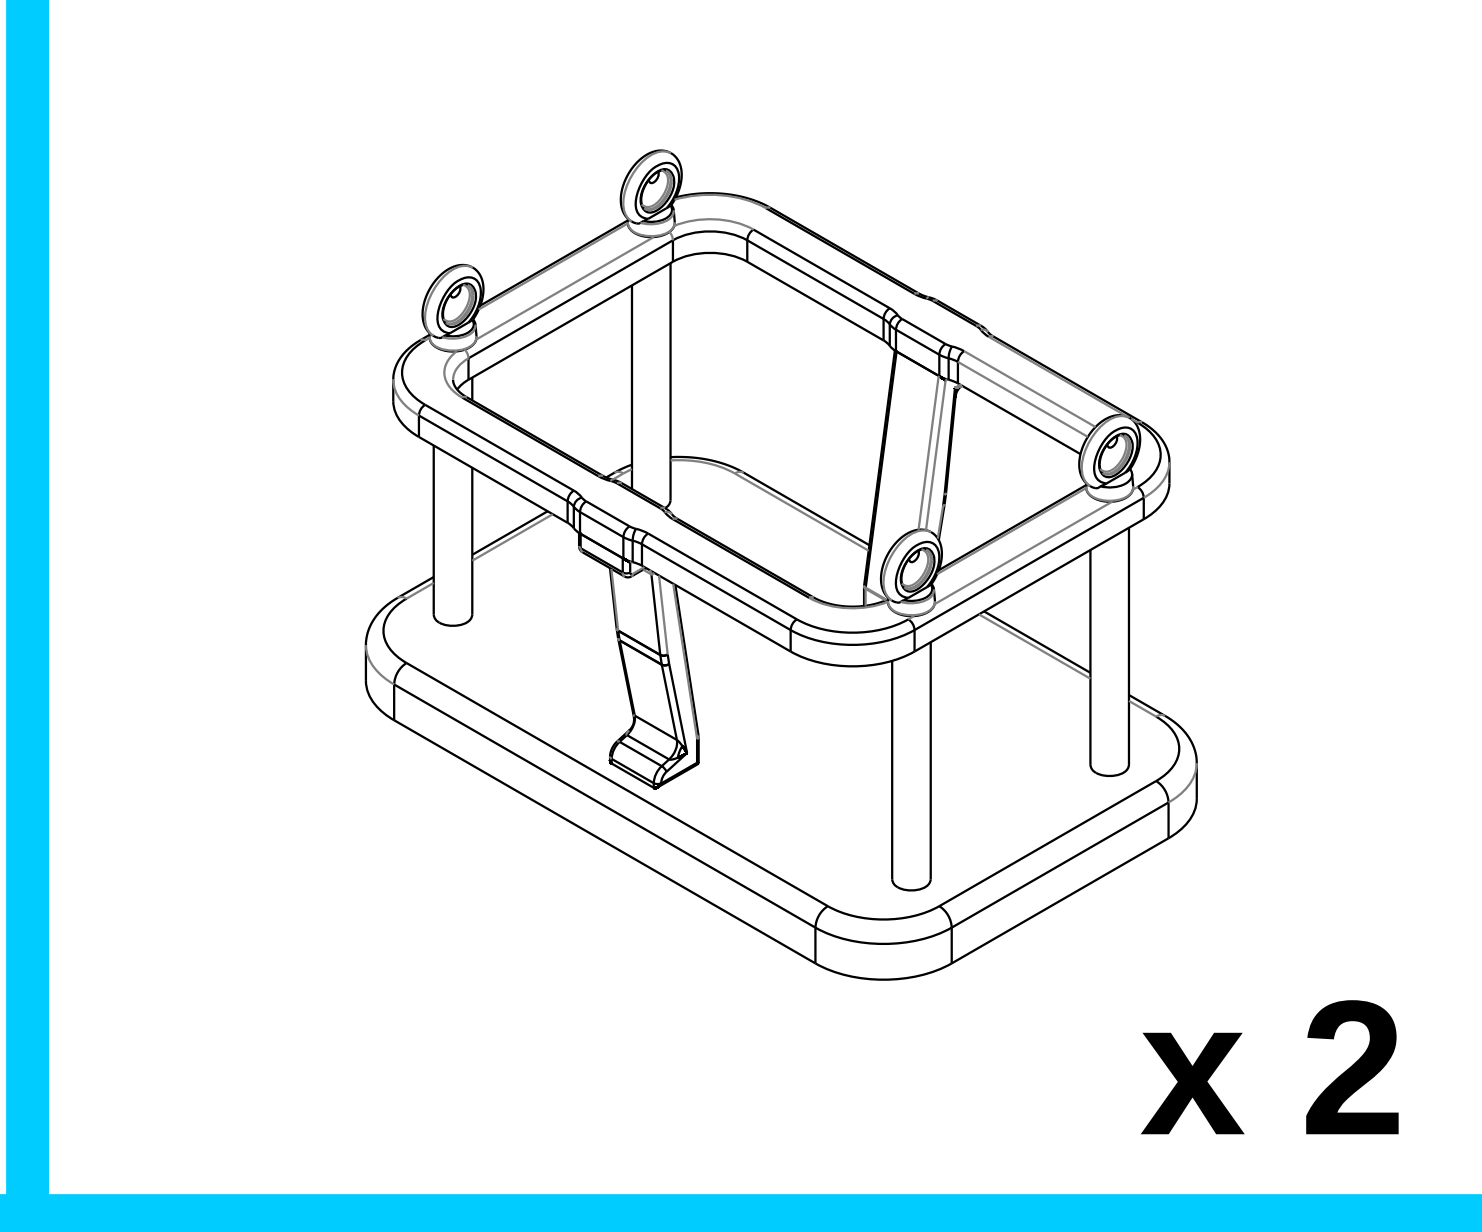


x 2



x 2

Anclaje para ENTERRAR

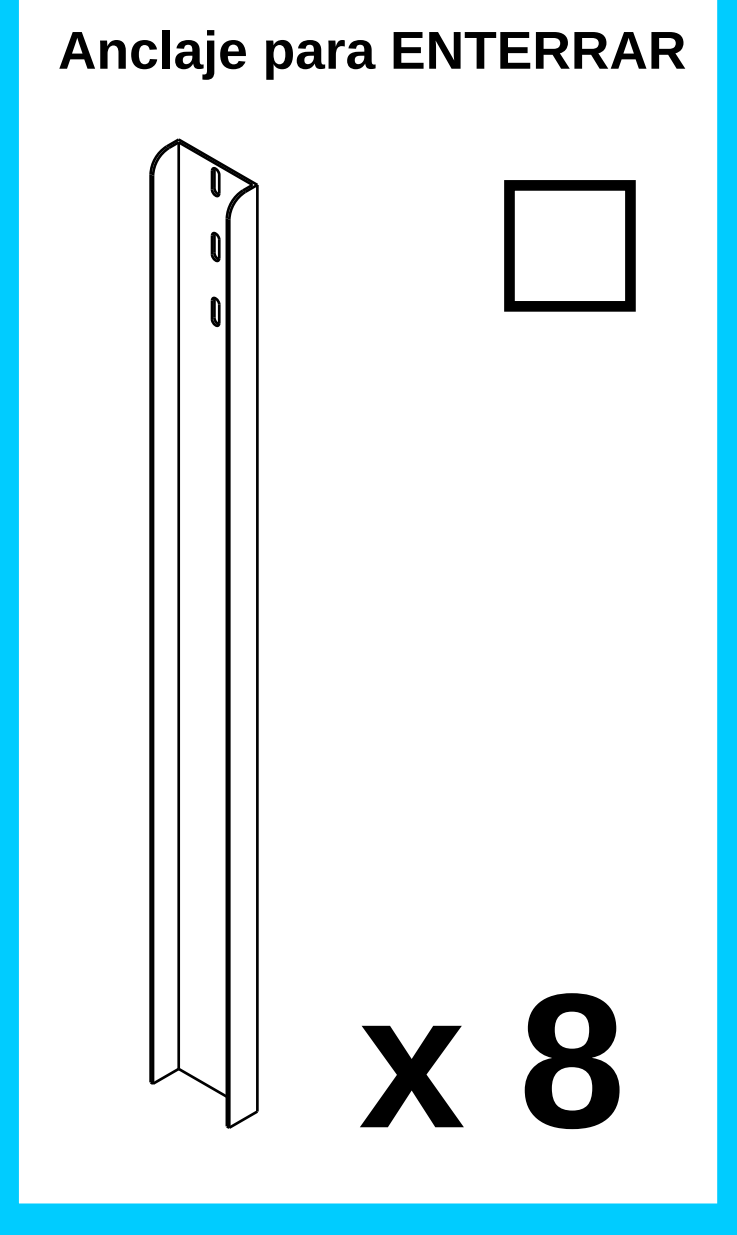

x 8


Anclaje para ATORNILLAR



¡ Tornilleria para la fijación del equipo al suelo NO SUMINISTRADA !

x 4

Tornillería y accesorios

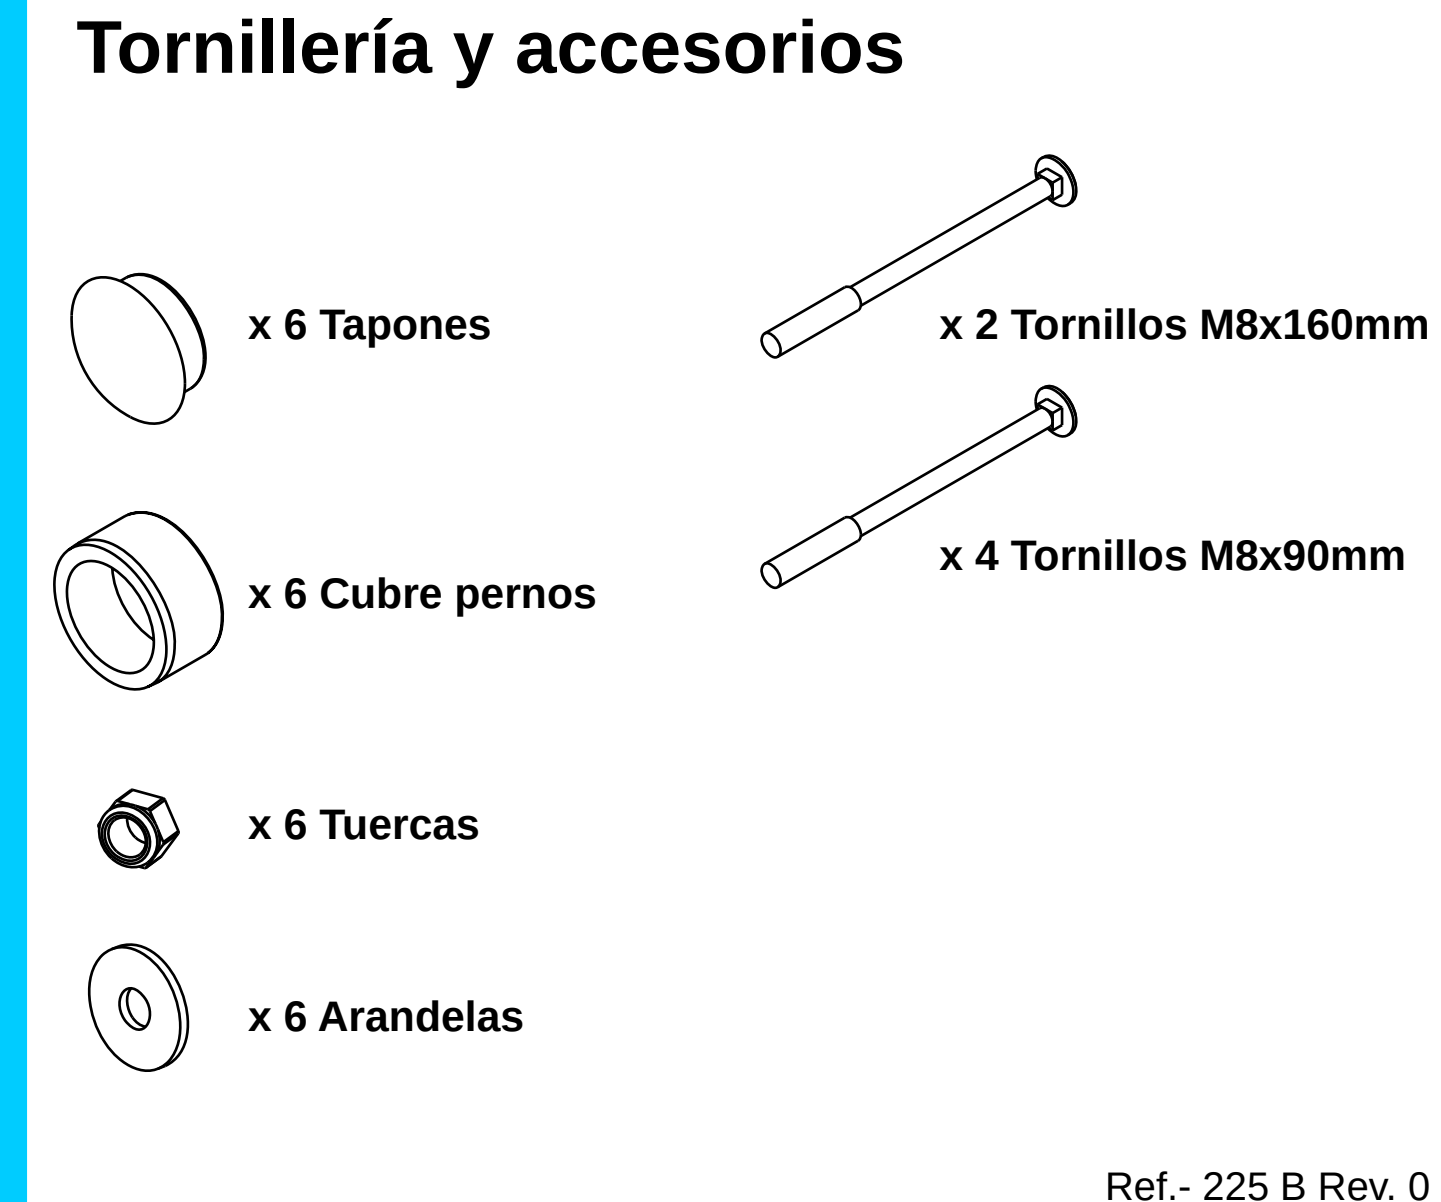



MONTAJE DE PATAS

1

2 3

Tornillo M8x90mm
2 unidades

VIGA COLUMPIO

1

Tornillo M8x160mm
1 unidad

2

REPETIR MISMO MONTAJE
PARA LA PATA COLUMPIO 2

PATA COLUMPIO 1

PATA COLUMPIO 2

EL EQUIPO SE SUMINISTRA CON LOS ANCLAJES Y ASIENTOS YA INSTALADOS

Rev.- 1

sobre suelo NO COMPACTO

MATERIAL AMORTIGUADOR DE IMPACTOS

Se deberá rellenar el área de juego con 30 cm de grosor de material no compacto.

Dicho material podrá ser:
- Corteza.
- Viruta de madera.
- Arena 1).
- Gravilla 2).

1) Materiales preparados propiamente para uso en parques infantiles
2) Sin particulas de lodo o arcilla

NIVEL DE RELLENO MATERIAL AMORTIGUADOR DE IMPACTO

SUPERFICIE DE JUEGO

300

400

MATERIAL AMORTIGUADOR DE IMPACTO

900

600

500

SUELO COMPACTO

ZAPATA HORMIGÓN 600x600x500mm

ZAPATA HORMIGÓN 600x600x500mm

600

1257

2457



